

Ідентифікатор закупівлі: UA-2024-05-13-009354-a

Предмет закупівлі : Код ДК 021:2015 38620000-7 – Поляризаційні матеріали (оптичне та поляризаційне спецустаткування)

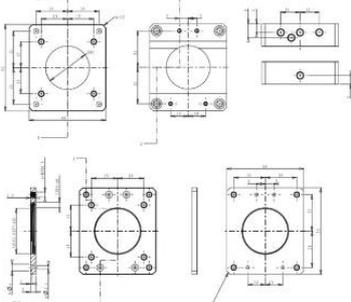
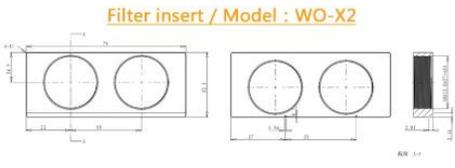
Процедура закупівлі: Відкриті торги (з особливостями)

Вартість закупівлі: 66 200,00 грн з ПДВ

Період поставки: по 31.07.2024р.

Обґрунтування технічних і якісних характеристик предмета закупівлі:

№ з/п	Найменування	Одиниці виміру	Кількість	Характеристика
1	Кріплення оптичного компонента/світлофільтра CWO-X із розсувними модульними вставками	компл.	5	<p>Кріплення оптичного компонента/світлофільтра CWO-X із розсувними модульними вставками для фільтра Ø1" і 30 мм Cage System для оптичного експерименту.</p> <p>Кріплення фільтра йде разом з модульною висувною вставкою, яку можна використовувати для встановлення оптичних компонентів діаметром 1 дюйм;</p> <p>Основний корпус кріплення сумісний з 30-мм з Cage системою та тубусами об'єктивів серії SM1;</p> <p>У монтажній основі використовується механізм, що замикається, для заміни відповідних вставок за бажанням;</p> <p>Вставка фільтра має порожню етикетку для маркування оптичних компонентів;</p> <p>Отвори під гвинти #8-32 (M4) на нижній поверхні, що використовуються для встановлення стійки;</p> <p>Основний корпус:</p> <p>У верхній частині основного корпусу тримача фільтра cwo-x1 є підпружинений механізм, що замикається, який вирівнює кожен фільтр з механічною віссю системи клітки. У верхній частині є гвинти кріплення для фіксації положення вставки. Три гвинти на периферії використовуються для фіксації положення стопорного штифта та не можуть бути відрегульовані. Уздовж оптичного шляху можна встановити кілька власників фільтрів. Панель має вісім різьбових отворів #4-40 для стрижнів клітини з нержавіючої сталі M6; панель поставляється з внутрішнім різьбленням SM1 (1,035"-40) для сумісності з тубусами об'єктива серії SM1. Також можна використовувати #8-32 (M4) внизу) Отвір для гвинта встановлений на стійці.</p> <p>Вставка світлофільтра:</p> <p>Кріпильні отвори вставки WO-X можна використовувати для встановлення оптичних елементів діаметром 1 дюйм та товщиною до 5 мм. Кожен монтажний отвір вставки має різьблення SM1, а край має проріз із клямкою, можливість використовувати стопорне кільце, що додається, для встановлення оптичних елементів. Кожна</p>

				<p>вставка світлофільтра, має порожню етикетку для маркування оптичних компонентів.</p> <p><b>Filter mount / Model : CWO-X</b></p>  <p><b>Filter insert / Model : WO-X2</b></p> 
2	Кріплення поляризаційної оптики/оптичний розсувний стіл PT-SD35	шт.	2	<p>PT-SD35 Мініатюрний ручний лінійний столик, оптичний розсувний стіл.</p> <p>Лінійне переміщення по осі z, хід 35 мм  Розсувна поверхня має розмір 40x25 мм  Переміщення ручки за один оберт 0,8 мм  Навантаження до 4 kgF</p> <p><b>PT-SD35</b></p> 